

Kupplung PowerTOP® Xtra S

MATERIALNUMMER: 14521



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- X-CONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra S Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 980

Technische Daten

| Kupplung - PowerTOP® Xtra S | 14521 |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktserie | PowerTOP® Xtra S |
| Stromstärke | 16 A |
| UL-Stromstärke | - |
| Polzahl | 3 P |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Nennspannung AC ± 10% | 230 V |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Stromart | AC |
| Schutzart IP | IP54 |
| Kontakt-Träger | X-CONTACT® |
| Pilotkontakt | ohne Pilotkontakt |
| Anschlussmöglichkeit | Schneidklemmtechnik - SafeCONTACT |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube | Kombikopfschraube (PZ2 und Schlitz) |
| Leiterquerschnitt min. | 1 mm ² |
| Leiterquerschnitt max. | 2,5 mm ² |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Kabelknickschutz | in Kabelverschraubung integriert |
| Schutztülle | ohne Schutztülle |
| Gewicht (netto) | 188 g |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394293941 |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-------------------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max. | -25 °C bis +40 °C |
|--|-------------------|

Materialeigenschaften

| | |
|-------------|----------------------------|
| Klappdeckel | PC ähnl. RAL 5017 Blau |
| Haube | PA6 ähnl. RAL 5017 Blau |
| Vorderteil | PA6 ähnl. RAL 5017 Blau |


Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Normen und Standards

| | |
|-------------------------------------|---|
| REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Information nach Artikel 33 REACH: SVHC: Blei (CAS: 7439-92-1) |
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021 | ✓ |
| Norm(en) | IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE, UKCA |
| Prüfzeichen | VDE, EAC, CQC |

Maßzeichnung

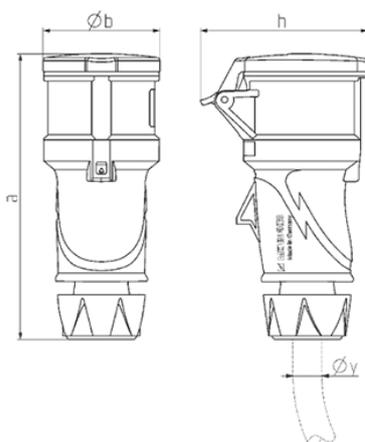

| Zeichnung | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|--------------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 3 MB 79 | | | | | | | |
| Maße in mm | a | 165 | 177 | 174 | 211 | 211 | 209 |
| | b | 55 | 68 | 69 | 78 | 78 | 80 |
| | h | 72 | 93 | 98 | 100 | 100 | 108 |
| y min | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| bis max. mm | | -13 | -15,5 | -15,5 | -18 | -18 | -20 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |